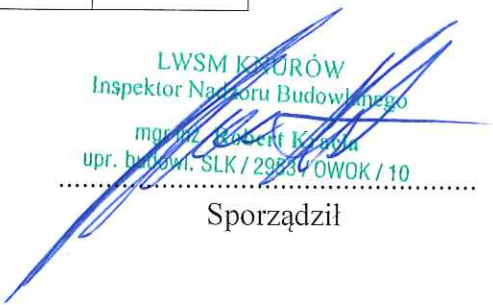


## Typowanie robót remontowych wraz z przedmiarem

### Knurów ul. Szpitalna 32 (6 klatek) – remont dachu

Wyszczególnienie Zakresu (Opis robót)	Jedn. miary	Ilość
1	2	3
<b>Pokrycie dachowe</b>		
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycięcie papy termozgrzewalnej)	m <sup>2</sup>	75,00
- ułożenie papy podkładowej + wierzchniego krycia	m <sup>2</sup>	75,00
- Wykonanie obróbek kątowych z papy WK attek	m <sup>2</sup>	116,25
- wywóz i utylizacja papy	m <sup>3</sup>	3,50
- wymiana wylazu dachowego na nowy tworzywoy	szt	2,00
- konserwacja dachu zestawem Hydronylon ( lub równoważnym systemem)	m <sup>2</sup>	801,80
<b>Obróbki blacharskie - atyka</b>		
- demontaż obróbek blacharskich attek	m <sup>2</sup>	122,10
- uzupełnienie ubytków atyki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	75,40
- profilowanie spadków atyki	m <sup>2</sup>	75,40
- montaż płyty OSB 22	m <sup>2</sup>	75,40
- montaż obróbek blacharskich atyki na dachu (wraz z kątownikiem zamykającym)	m <sup>2</sup>	163,85
- docieplenie dylatacji wełną mineralną gr 10 cm	m <sup>2</sup>	20,40
<b>Instalacja odgromowa</b>		
- demontaż zwodów poziomych	m	197,60
- montaż zwodów poziomych	m	197,60
- pomiary instalacji odgromowej	szt	1,00
<b>Remont kominów</b>		
- skucie odspojonych tynków	m <sup>2</sup>	25,00
- przemurowania kominów cegłą pełną	m <sup>3</sup>	1,00
- uzupełnienie tynków	m <sup>2</sup>	25,00
- przyklejenie styropianu 3 cm	m <sup>2</sup>	49,85
- wtopienie siatki zbrojącej na ścianach kominowych	m <sup>2</sup>	49,85
- montaż kątowników z siatką zbrojącą	m	61,60
- remont czap kominowych (wykonanie obróbek blacharskich i krycie papą termozgrzewalną)	szt	25,00
- wykonanie powłoki Hydronylon na ścianach i czapach kominowych	m <sup>2</sup>	49,85

  
 LWSM KNURÓW  
 Inspektor Nadzoru Budowlanego  
 mgr inż. Robert Kłosa  
 upr. budowl. SLK / 2923 / OWOK / 10

Sporządził